




PROPIEDADES TÉCNICAS



4X44F

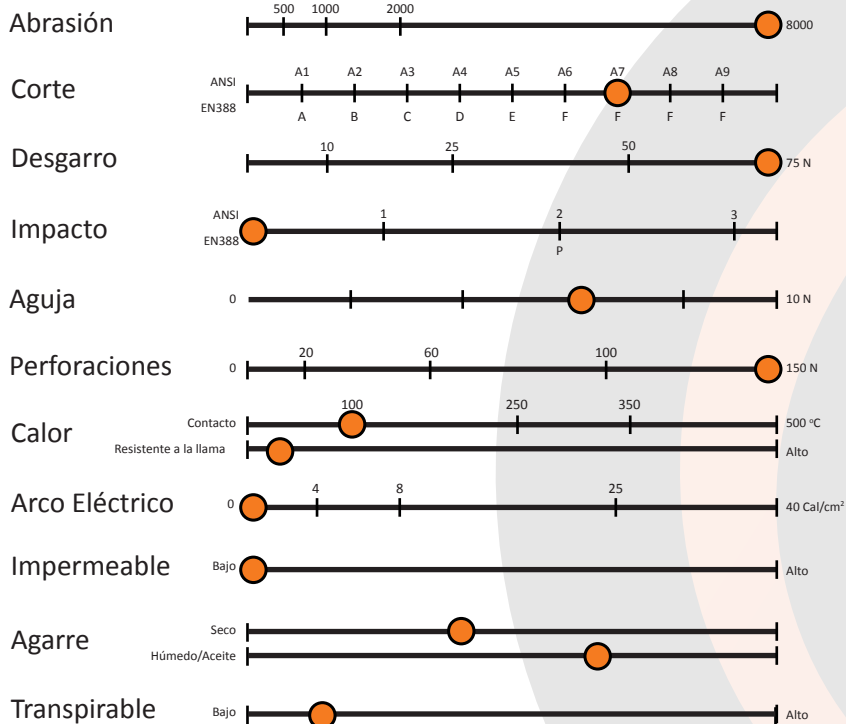


ASTM F2878 6 N

Guante de alta protección frente agujas y corte, excelente tacto

Resistencia a agujas de alto rendimiento en palma, ASTM F2878 6 N. Perfecto en condiciones de trabajo difíciles donde pueden producirse riesgos de agujas, bordes afilados o chispas. Materiales principales: Para aramida, poliéster, fibra de vidrio, nitrilo

ART.NO: 15-4PSOFT
12 pares (1 docena)/Cartón



ISO (A-F)
A | > 2 N
B | > 5 N
C | > 10 N
D | > 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

